




FLOORTOP

HOCHLEISTUNGS-WISCHPFLEGE

CONCENTRATE

- AUCH ZUM SPRÜHWISCHEN GEEIGNET
- MEHR OPTIK – MEHR LEISTUNG
- KEINE SCHLIEREN
- SEHR GUTE TRITTSICHERHEIT, GEEIGNET GEMÄSS DIN 18032
- AUF ALLE WASSERFESTEN HARTBODENBELÄGE UND BESCHICHTUNGEN ABGESTIMMT



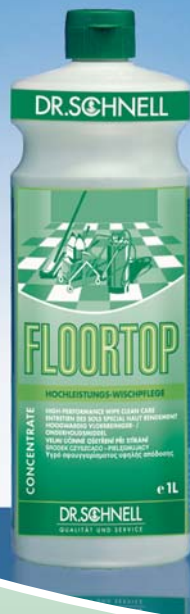

- Schritt 1: Sprühlösung ansetzen;
20-40 ml FLOORTOP auf 3 Liter Wasser.



- Schritt 2: Bodenbelag einsprühen.



- Schritt 3: Reinigungsflotte mit saugfähigem Wischbezug aufnehmen.



UMWELTSCHONEND WEIL:

- Hochkonzentriert
- Enthält keine Phosphate
- Hervorragend biologisch abbaubar

INHALTSSTOFFE:

Nichtionische Tenside, Alkohol, Hilfsstoffe, Farbstoffe, Duftstoffe

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 30154
Karton mit 12 Fl. à 1 Liter Art.-Nr. 30157
Karton mit 12 NP à 1 Liter Art.-Nr. 30155

Kennzeichnung nach GefStoffV: entfällt

FLOORTOP ALS HOCHLEISTUNGS-WISCHPFLEGE:

Aufgrund der besonderen Zusammensetzung eignet sich FLOORTOP vorzüglich für das ein- und zweistufige Wischverfahren.



- Schritt 1: 20 ml FLOORTOP auf 8 Liter kaltes Wasser geben.



- Schritt 2: FLOORTOP-Lösung mit Nasswischbezug auf dem Bodenbelag gleichmäßig verteilen.

Achtung: Bei homogener Oberfläche mit geringer Verschmutzung FLOORTOP mit Feuchtwischbezug einstufig anwenden – niemals Nässe auf den Böden zurücklassen!

Bei starker Verschmutzung zweistufig nass wischen – d. h. mit Mop/ Nasswischgerät Reinigungsflotte vorlegen – nach kurzer Zeit mit abgepresstem Mop/ Nasswischbezug Schmutzflotte vom Boden aufnehmen.

FLOORTOP ist für alle wasserfesten Hartbodenbeläge geeignet, z. B. Linoleum, PVC, Mipolam, Olefin, versiegeltes Holz/Parkett, Laminat, Kunst-/Naturstein, Fliesen, Kork. FLOORTOP ist polierbar und hinterlässt eine exzellente Optik.

Achtung: Versiegelte Holzböden und Laminatbeläge nicht nass wischen – immer nur nebelfeucht mit geringstmöglicher Restfeuchtigkeit.

← FLOORTOP ALS SPRAY-WISCHPFLEGE:

Noch höhere Flächenleistungen auf Hartbodenbelägen sind im Sprühwischverfahren erreichbar.

Zum Sprühwischen braucht man eine besondere „Spraywischpflege“, die folgende Anforderungen erfüllen muss:

- Extreme Netzfähigkeit
- Hohes Schmutzlösevermögen
- Keine schmierigen Rückstände
- Angenehme Raumfrische
- Trittsicherheit und schnelle Abtrocknung
- Geringer Filmaufbau

FLOORTOP erfüllt alle diese Kriterien perfekt!

Das vollständige Reinigungs- und Pflegeprogramm mit FLOORTOP:

Einpflege bzw. Erstpflege: 1:10 mit Wasser verdünnt den sauberen Belag wischen und nach dem Aufdrehen auspolieren

- Spray-Cleaner: 1:5 mit Wasser verdünnen, über Sprühkännchen auftragen und mit Schnellläufer nacharbeiten
- Zwischenreinigung: 1:10 mit Wasser verdünnen, auftragen, mechanisch nacharbeiten, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen aufpolieren
- Automatenreinigung: 1:100 - 1:200 (0,5 - 1%ig)
- Unterhaltsreinigung (wie oben beschrieben)

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. 08/06